


Datenblatt Schnellläuferpresse

EMD 1000/1250/1600 – 1600mm – Doppelpleuel

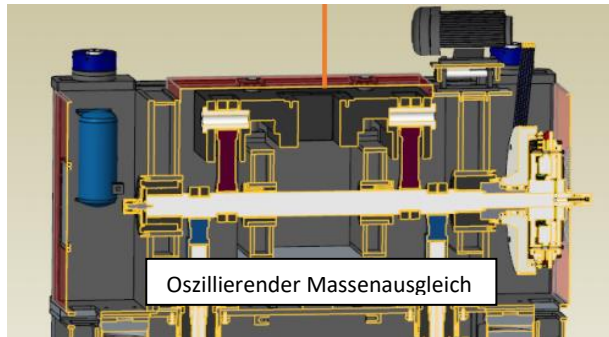

Presskraft:	1000-1250-1600 kN
Hubzahl:	60-350 Hub pro Minute
Einbauhöhe: größter Hub unten und Verstellung oben	370 mm (oder nach Kundenwunsch)
Hubverstellung:	10 - 100 mm
Automatische Feinverstellung:	0 – 100mm
Einbauraum:	1600 x 900mm
Antriebsleistung:	30-45 kW
Massenausgleich:	oszillierend (mitverstellend)
Prozess-Steuerung:	Unidor Echtzeit PC Steuerung
Maschinensteuerung:	Siemens S7-1500